

Série de coulisse à roulement à billes CGS

Coulisse à roulement à billes robuste de 200 lb à extension complète, Mécanisme de fermeture avec amortisseur



Caractéristiques

Longueur: 14"-28" (350-700 mm)
Hauteur: 52,2 mm $\pm$ 0,8
Espace latéral: 19 mm $\pm$ 0,8
Course: Extension complète
Montage: Montage latéral
Charge: 90 kg (200lb)/paire (max)
Déconnexion: Déconnexion du levier
Finition: Plaqué zinc
Matériau: Acier laminé à froid.
Conditionnement: 6 paires/carton

Applications

- Agencements de magasin
- Menuiserie architecturale
- Mobilier de bureau
- Chariots pour matériel médical et supports de rangement
- Chariots et supports de rangement

Caractéristiques


- Construction en acier zingué de gros calibre
- Déconnexion à levier avant
- Motif de trou de 32 mm
- Fonction de retenue du chariot à roulement à billes
- Dégagement latéral de 3/4 po
- 200 Livres. Capacité de poids dynamique
- Testé et certifié ansi/bifma

Coulisse à extension complète



Coulisse à roulement à billes robuste à extension complète,
Mecanisme de fermeture avec amortisseur

Membres d'armoires et de tiroirs

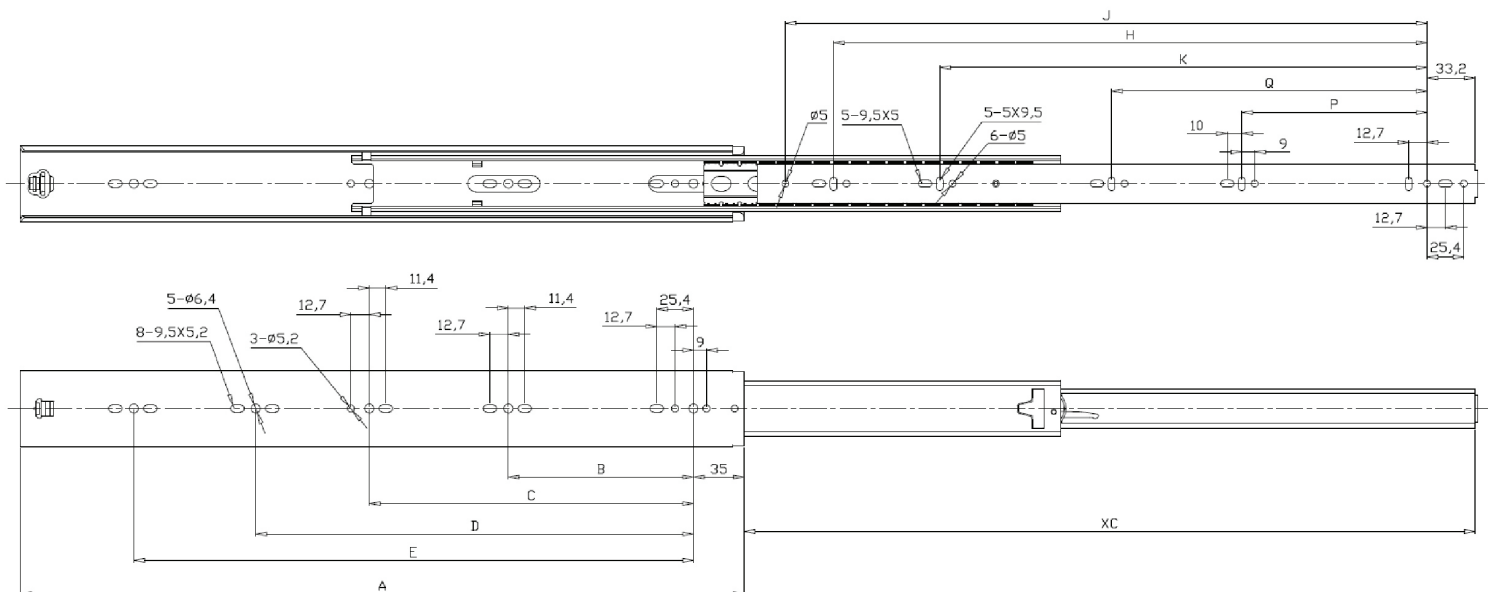


Commande

Article #	Description	Quantité de Cartons
280-200HD-350sc	350 mm (14") 200 lb.	6
280-200HD-400sc	400 mm (16") 200 lb.	6
280-200HD-450sc	450 mm (18") 200 lb.	6
280-200HD-500sc	500 mm (20") 200 lb.	6
280-200HD-550sc	550 mm (22") 200 lb.	6
280-200HD-600sc	600 mm (24") 200 lb.	6
280-200HD-650sc	650 mm (26") 200 lb.*	6
280-200HD-700sc	700 mm (28") 200 lb.*	6

Cabinet

Dégagement latéral

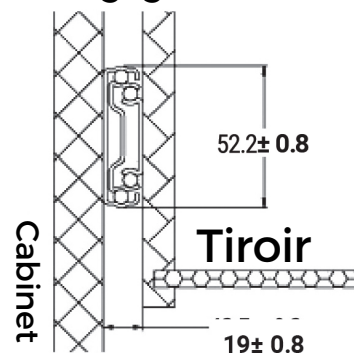

5775 McLaughlin Rd, Mississauga, Ontario L5R 3P7
TF: 1.866.200.0564 | T: 905.625.0564

inquiries@comtradsourcing.com | www.comtradsourcing.com