

Série de coulisse à roulement à billes CGS

Coulisse à roulement à billes à extension
Complète mécanisme
De fermeture
avec amortisseur



Caractéristiques

Longueur: 10" à 24" (250 mm - 600 mm)

Hauteur: 45,2 mm (1,79 po)

Espace latéral: 12,7 mm $\pm$ 0,2 mm (1/2")

Course: Extension complète

Montage: Montage latéral


Charge: 45 kg / 100 lb par paire (max)

Déconnexion: Déconnexion du levier

Finition: Plaqué zinc

Matériau: Acier laminé à froid.

Emballage: 10 paires/carton

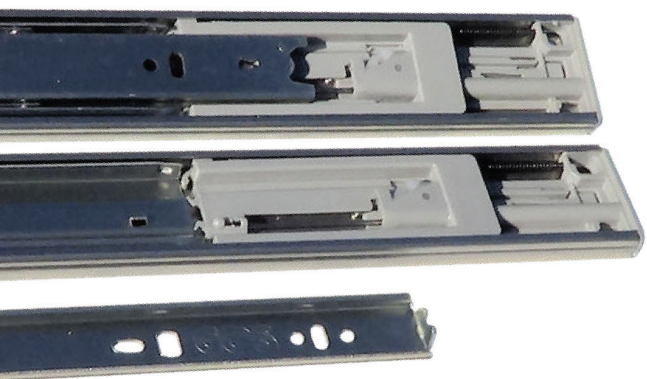

Caractéristiques

- Construction en acier zingué de gros calibre
- Mécanisme de fermeture avec amortisseur
- Motif de trou de 32 mm
- Fonction de retenue du chariot à roulement à billes
- Dégagement de glissière de 1/2 po
- 100 Livres. Dynamique testée par kcm
- Testé/approuvé par bifma
- Supports de montage arrière en acier zingué

Applications

- Armoires de cuisine et de salle de bain
- Agencements de magasin
- Menuiserie architecturale
- Mobilier de bureau
- Chariots et supports de stockage pour matériel médical
- Chariots et supports de stockage
- Logements préfabriqués


Coulisse à extension complète



Coulisse à roulement à billes à extension complète, Mécanisme de fermeture avec amortisseur

Côté du cabinet

Côté du tiroir

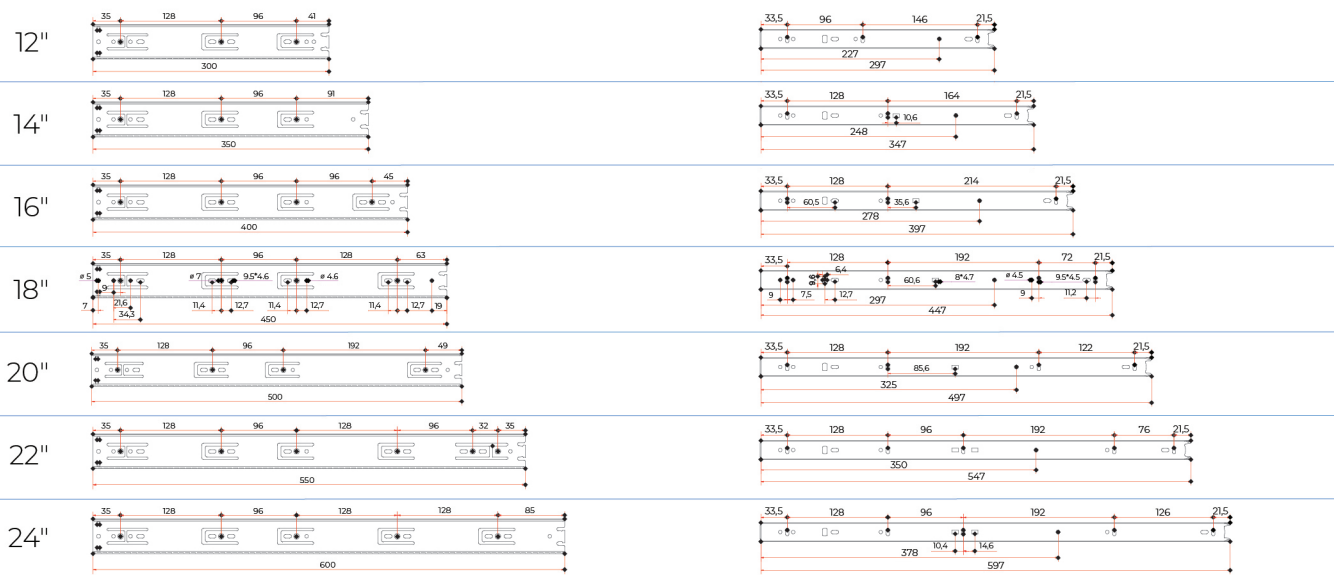


Commande

Article	Description	Quantité de Cartons
280-1011-Sc	300 mm (12") 100 lb.	10
280-1012-Sc	350 mm (14") 100 lb.	10
280-1013-Sc	400 mm (16") 100 lb.	10
280-1014-Sc	450 mm (18") 100 lb.	10
280-1015-Sc	500 mm (20") 100 lb.	10
280-1016-Sc	550 mm (22") 100 lb.	10
280-1017-Sc	600 mm (24") 100 lb.	10
280-1020	Supports de Montage arrière	100

Cabinet

Dégagement latéral

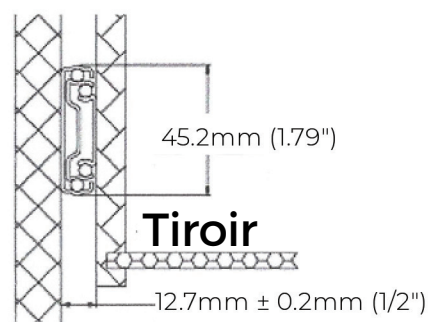

5775 McLaughlin Rd, Mississauga, Ontario L5R 3P7
TF: 1.866.200.0564 | T: 905.625.0564
inquiries@comtradsourcing.com | www.comtradsourcing.com